

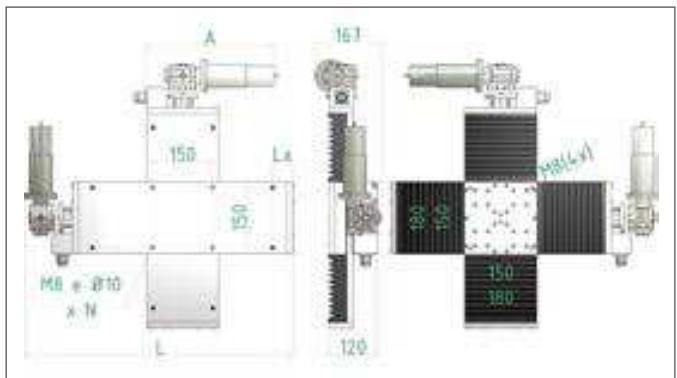
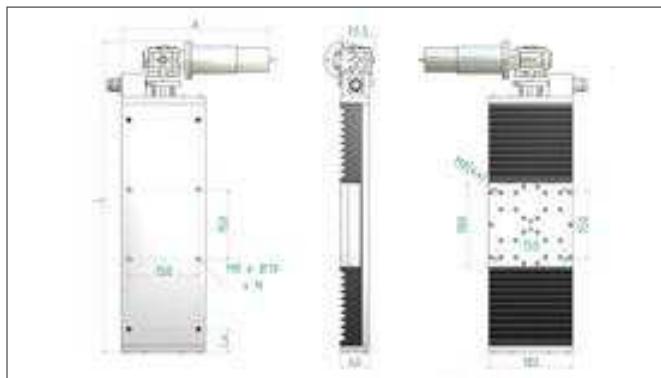
# SLITTE MOTORIZZATE

## MAX 60 O 150 KG, CORSE DA 100 A 600 mm



LE SLITTE MOTORIZZATE MM MIDI SONO DISPONIBILI AD UNO O DUE ASSI, E CON PORTATE DA 60 O 150 KG (VERSIONE HD) CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- Box di controllo 230 V monofase.
- Comando a distanza con joystick e regolazione della velocità.
- Cavi di connessione standard da 10 mt.
- Vite a ricircolo di sfere e due guide a ricircolo di sfere, protette da soffietti.
- Motori DC con dinamo tachimetrica, nella versione HD il verticale ha il freno.


**Ad un asse standard:**

- MM MIDI 100/1
- MM MIDI 250/1
- MM MIDI 400/1
- MM MIDI 600/1

**A due assi standard:**

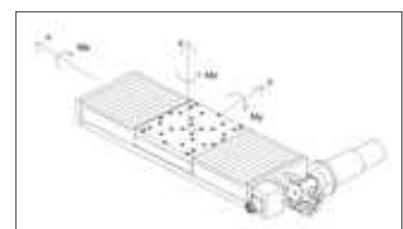
- MM MIDI 100/2
- MM MIDI 250/2
- MM MIDI 400/2
- MM MIDI 600/2

**Ad un asse HD:**

- MM MIDI 100/1 HD
- MM MIDI 250/1 HD
- MM MIDI 400/1 HD
- MM MIDI 600/1 HD

**A due assi HD:**

- MM MIDI 100/2 HD
- MM MIDI 250/2 HD
- MM MIDI 400/2 HD
- MM MIDI 600/2 HD



Slitte MD - HD	100	100 HD	250	250 HD	400	400 HD	600	600 HD
L (mm)	490	490	665	665	890	890	1155	1155
A (mm)	330	360	330	360	330	360	330	360
Lx (mm)	110	110	50	50	160	160	140	140
N fori fissaggio	4	4	8	8	8	8	20	20
P motore (W)	200	350	200	350	200	350	200	350
Max carico (Kg)	60	150	60	150	60	150	60	150
Velocità (mm/min)	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500
Mx (Kgm)	24	24	24	24	24	24	24	24
My (Kgm)	26	26	26	26	26	26	26	26
Mz (Kgm)	26	26	26	26	26	26	26	26
Peso (kg)	13,3	15,8	14,4	16,9	18,9	21,4	22,3	24,8