VIPER

Traino modulare per filo freddo

Le principali caratteristiche:

Tre moduli distinti: motore, controllo, supporto bobina.
Motoriduttore a due rulli in cc
Indicatore digitale velocità filo
Selezione avanzamento filo: continuo o a tratti.
Regolazione velocità filo
Regolazione tempo ritardo partenza filo
Regolazione pulsazione filo con due timer.
Ritiro del filo allo spegnimento dell'arco

CARPANO EQUIPMENT

CARPANO EQUIPMENT Srl
Via Cà dell'Orbo 34/7 40050 Villanova di Castenaso Bologna Italy
Tel +39 051 6053215 fax +39 051 6053218 mail: mail@carpanoequipment.com www.carpanoequipment.com

VIPER 8 - -

CARPANO EQUIPMENT

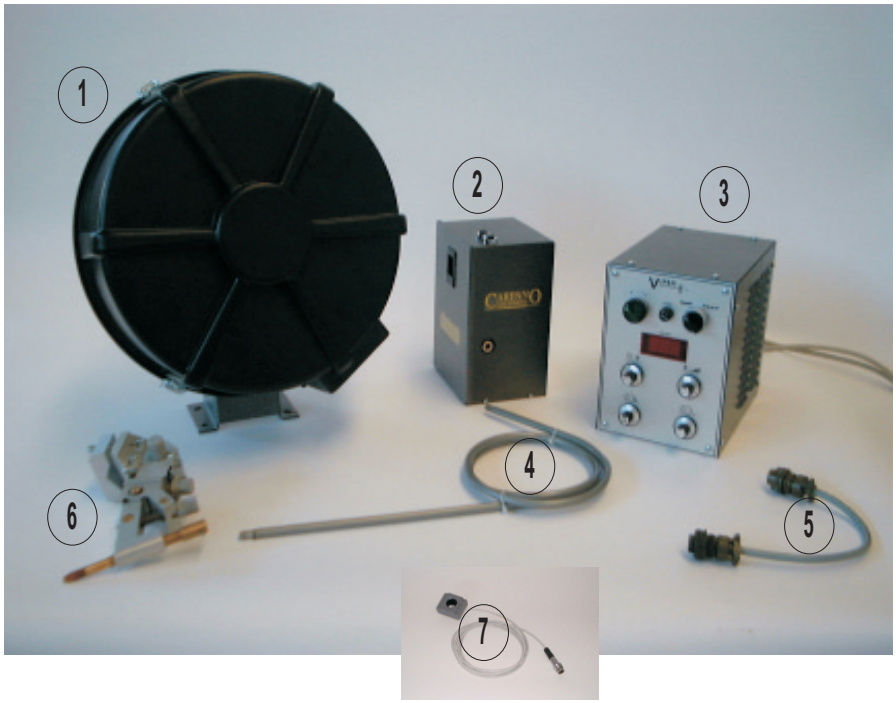

I COMPONENTI BASE

1 - Supporto bobina
2 - Motoriduttore
3 - Controllo motore
Codice unico: VPR - 01

4 - **VPR10** Guaina guidafilo, completa di raccordi al motore e alla slitta CEFF, lunghezza standard 1,5 mt*

5 - **VPR11** cavo di connessione motore-controllo, lunghezza standard 5 mt

6 - **CEFF** slitta guidafilo

7 - **VPR12** sensore di corrente

* Lunghezze a richiesta da 1 a 3 mt
** Lunghezze a richiesta per la versione VPR-03

VPR-02
I tre moduli su una unica piastra di fissaggio

VPR-03
Motore e supporto bobina su una piastra di fissaggio e controllo separato

A - selettore di linea
B - Fusibile
C - Selettore avanzamento continuo/ a tratti
D - Indicatore velocità filo cm/min
E - Ritardo di partenza
F - Velocità filo
G - Tempo di avanzamento filo
H - Tempo di arresto filo

Contatto esterno per partenza e arresto filo, o da sensore di corrente

Il ritiro del filo a fine saldatura avviene secondo una impostazione fissa fatta in fabbrica.

DATI TECNICI GENERALI
Versione VPR-02

Alimentazione: 220 V 50 Hz
Dimensioni (VPR-02): 600 x 270 x 350
Peso: 15 Kg senza bobina (VPR-02)
Velocità filo: da 100 a 5000 mm/min

Opzioni a richiesta
- Regolazione esterna velocità filo 0-10V
- Guaina con pulsante per uso manuale

Dati tecnici e caratteristiche possono variare senza preavviso nell'ambito del miglioramento del prodotto