


OSCILLATORE ELETTRONICO LINEARE

versioni standard:

DTE 80: con slitta da 80 mm

DTE 180: con slitta da 180 mm

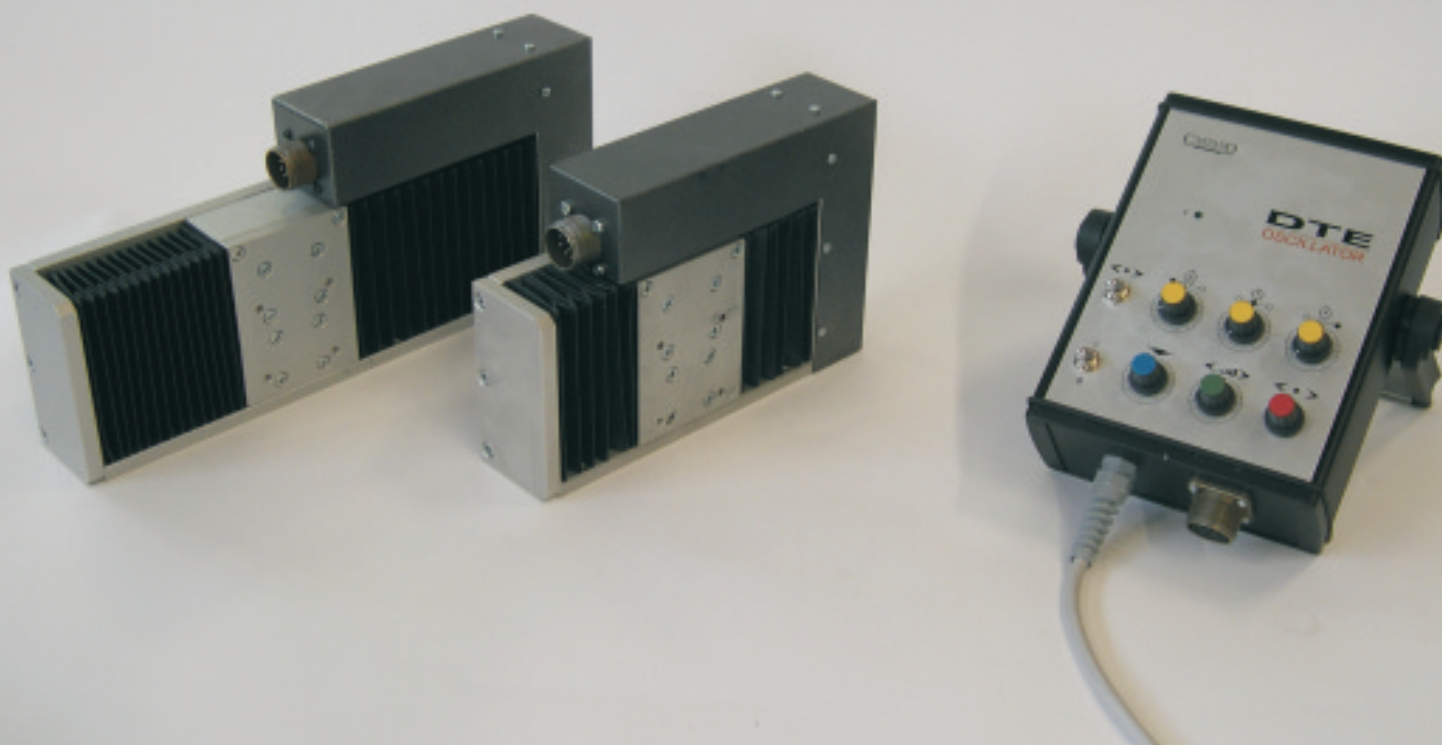

DTE è un oscillatore lineare ad inversione elettronica del moto

La sua destinazione d'uso principale è quella della saldatura su spessori elevati, con giunti cianfrinati, o quella di riporto di materiali nobili




Il movimento preciso e ripetitivo garantisce l'esecuzione di eccellenti cordoni, con la garanzia della costanza di movimento

*Grazie al completo controllo elettronico il suo uso è estremamente pratico, sono regolabili infatti:
ampiezza, velocità, centro di oscillazione, pausa destra, pausa sinistra, pausa centrale*

Le dimensioni contenute sia della slitta che del controllo permettono una facile applicazione su impianti esistenti o nuovi






Corsa 80 mm

Peso 4,5 Kg

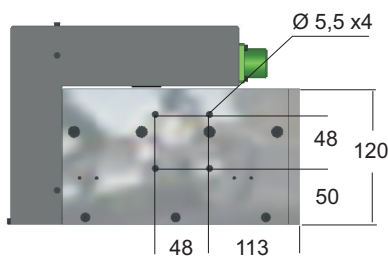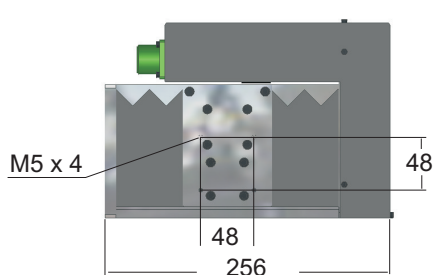

Corsa 180 mm

Peso 5,2 Kg

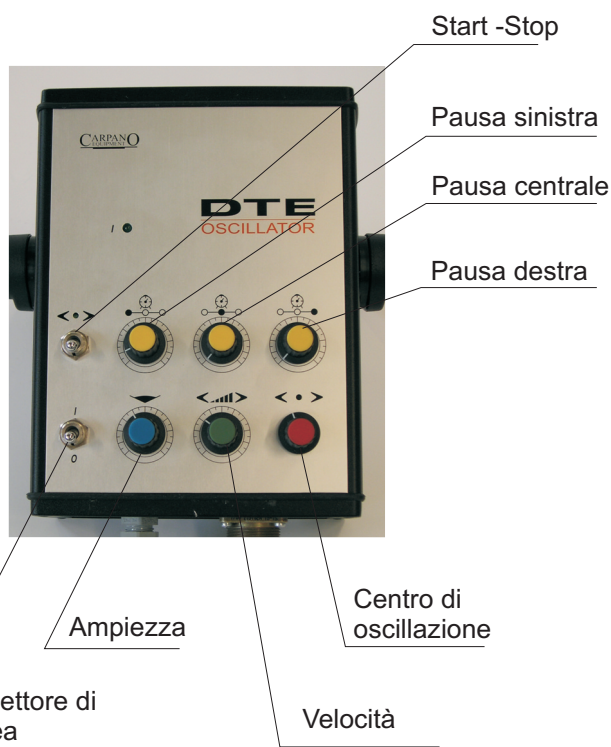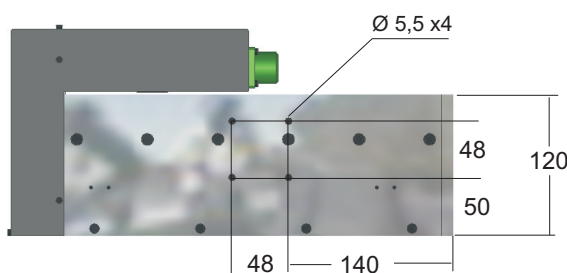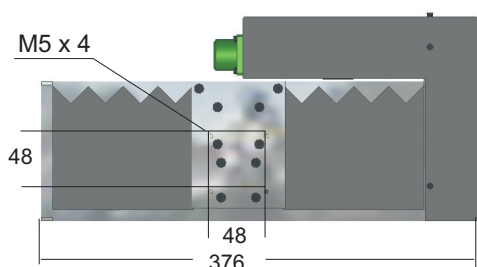

Dati tecnici

- Alimentazione: 230 V AC (a richiesta 48 V AC)
- Velocità oscillazione: da 20 a 2800 mm/min
- ampiezza oscillazione: da 0 a 30 mm (slitta da 80)
da 0 a 60 mm (slitta da 180)
- Centro di oscillazione: ± 25 mm (slitta da 80)
 ± 60 mm (slitta da 180)
- Pausa sinistra: da 0 a 5 secondi
- pausa centrale: da 0 a 5 secondi
- pausa destra: da 0 a 5 secondi
- Dimensioni controllo: 200 x 82 x 169 mm
- Peso controllo 3 kg
- Cavo slitta - controllo: 10 mt, altre a richiesta
- Capacità carico slitta: 20 Kg a 100 mm
- Trasmissione con vite a sfere
- Motore in cc con encoder
- Guida lineare a sfere
- Soffietto di protezione

A richiesta CARPANO EQUIPMENT può fornire slitte con diverse corse e capacità di carico, contattaci per maggiori informazioni.

Dati tecnici e caratteristiche possono cambiare senza preavviso.