


TWO LATHE



Piccolo tornio dalla portata di 150 kg max così composto:

- Testa motrice
- Piedi di supporto in carpenteria
- Trave in alluminio 220x120, con guide in RDS per contropunta e lunetta
- Canala di supporto e catena portacavi
- Testa motrice con tavola Ø400 a foro passante Ø80 mm, azionata da motoriduttore in Dc con encoder alla velocità di 0,1 - 4 rpm, con presa di massa da 300 A e momento torcente 7 kgm
- Eventuale contropunta pneumatica
- Eventuale lunetta di supporto
- Carrello/i per supporto e movimentazione torcia/e


MODELLO	TWO LATHE
Portata	150 kg
Momento Torcente	7 kgm
Momento flettente	30 kgm
Motore	DC con encoder
Velocità di rotazione	0,4 - 4
Diametro tavola	400mm foro 80mm
Alimentazione	230V monofase
Capacità presa di massa	300 A
Comando a distanza	Pulsantiera
Ø massimo rotabile	600 mm

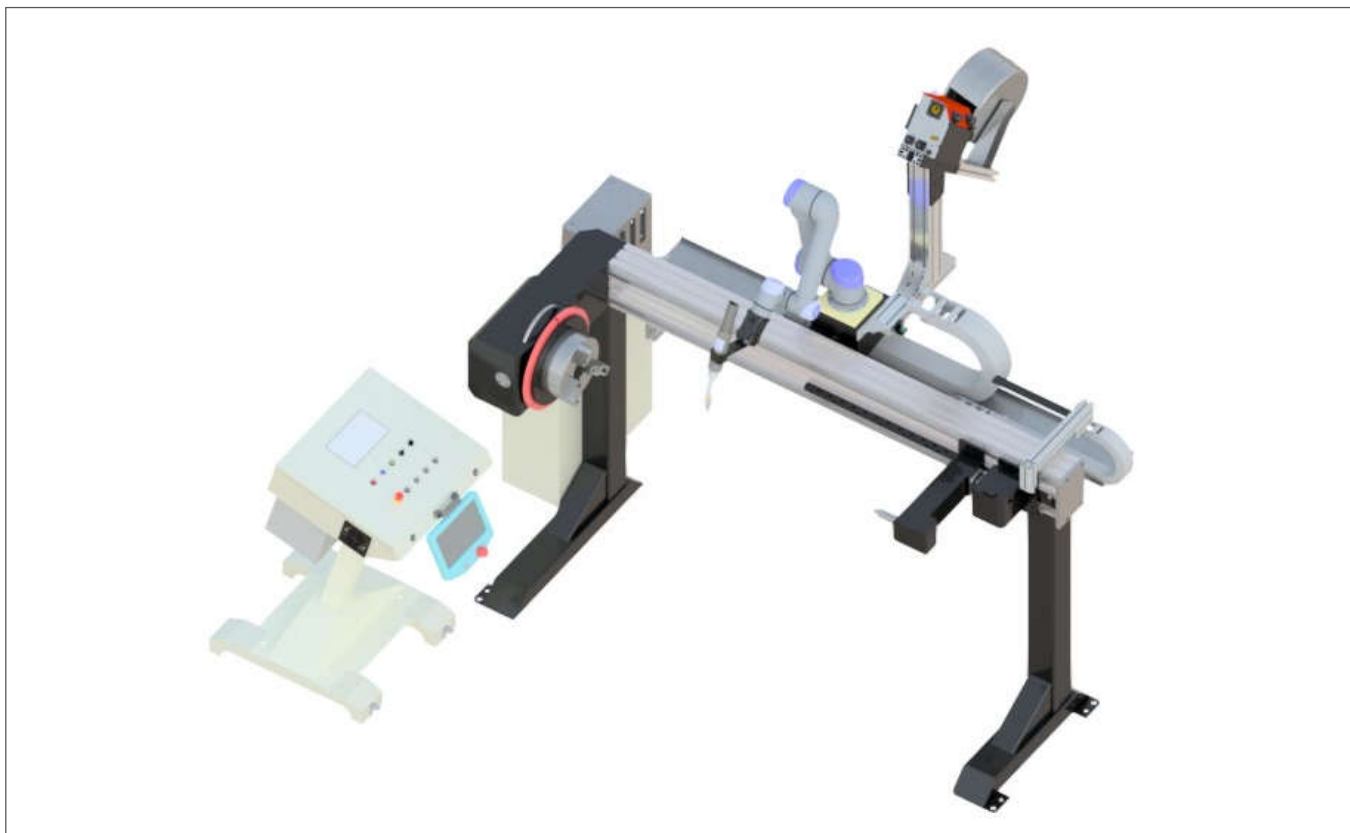

Tornio TWO LATHE in esecuzione speciale con COBOT UR5e e gruppo trainafilo freddo VPR-4WD

In questa configurazione abbiamo l'integrazione tra il COBOT UR5e e il tornio TWO LATHE.

Dal pendant di programmazione del COBOT è infatti possibile programmare anche i due assi del tornio e il trainafilo come se fossero un'unica macchina.

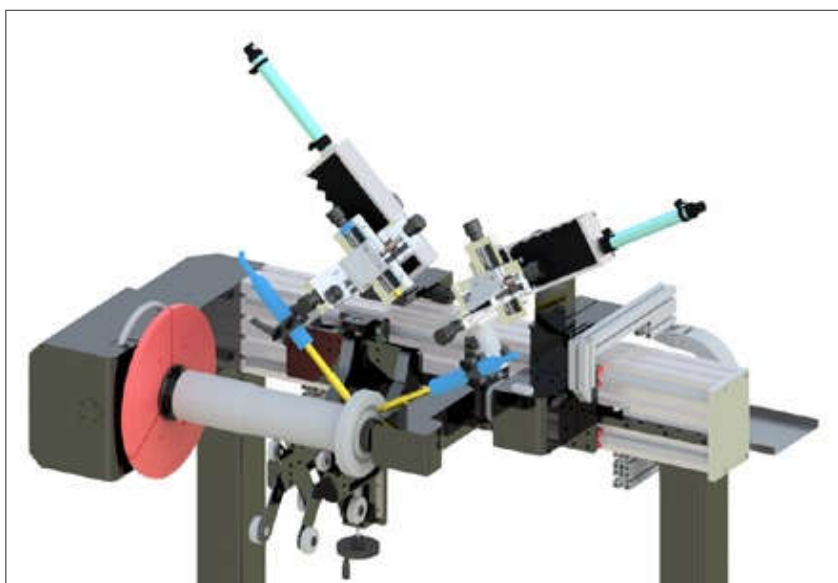

Tornio TWO LATHE per saldatura a doppia torcia di flange

In questa configurazione una testa di saldatura è solidale alla contropunta, mentre l'altra è fissata su un carrello scorrevole indipendente.

In questo modo sarà possibile un più rapido settaggio dell'impianto in base alla lunghezza del pezzo.