

SLITTE MOTORIZZATE

MAX 10 Kg, CORSE DA 80 A 300 mm



LE SLITTE MOTORIZZATE MM MINI SONO DISPONIBILI AD UNO O DUE ASSI, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:







- Box di controllo a 230 V monofase.
- Comando a distanza con joystick e regolazione della velocità.
- Cavi di connessione standard da 10 mt.
- Vite a ricircolo di sfere ed un pattino a ricircolo di sfere, protetti da soffiotti.
- Porta torcia PT002 e PT003.

Modelli ad un asse

- MMMINI 80/1
- MMMINI 180/1
- MMMINI 250/1
- MMMINI 300/1

Modelli a due assi ortogonali

- MMMINI 80/2
- MMMINI 180/2
- MMMINI 250/2
- MMMINI 300/2

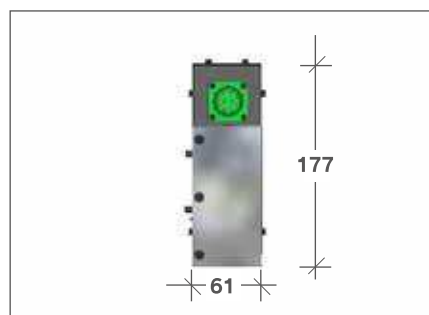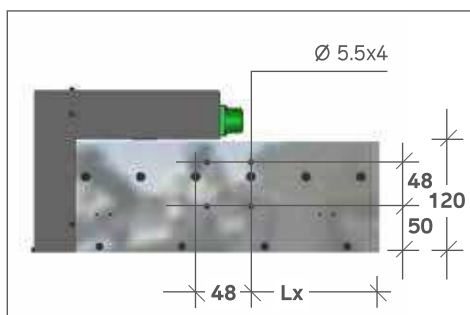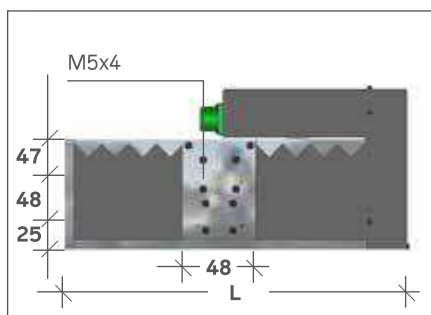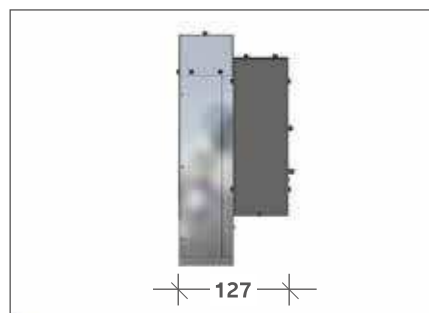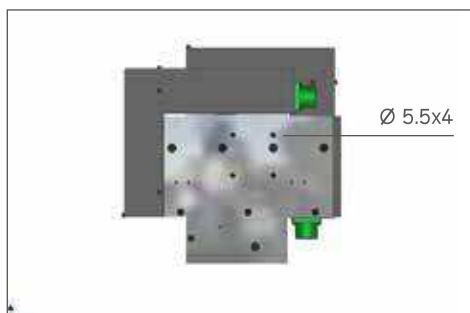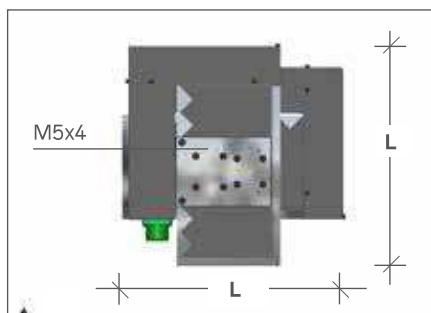

Slitte MM MINI	80	180	250	300
L (mm)	256	376	476	536
Lx (mm)	80	140	196	226
P motore (W)	31	31	31	31
Max carico (Kg)	10	10	10	10
Velocità (mm/min)	50/2300	2300	2300	2300
Mx (Kgm)	4	4	4	4
My (Kgm)	3	3	3	3
Mz (Kgm)	3	3	4	4

